

**TOYOTA 4-WHEEL DRIVE PICKUP**

1. Remove original equipment (if equipped with one).
2. Assemble cylinder and pin kit as shown below.
3. Place pin (on rod end of cylinder) through hole in the tie rod. Install lock washer and nut hand tight.
4. Attach stabilizer barrel end to bracket "A" as pictured, using bushing stack up instructions printed on bag.
5. Tighten nuts securely on both ends of cylinder.
6. Re-check all nuts for proper tightness before releasing installation.

**POLY BAG**

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 - bolt 1/2 - 20 x 3 1/2 | 1 - flat washer 7/16" |
| 1 - lock washer 1/2"      | 1 - hex nut 1/2 - 20  |
| 2 - spacers               | 1 - sleeve            |


**P-511**

**BOX CONTENT**


- 1 - stabilizer cylinder
- 1 - installation instruction sheet
- 1 - pin kit

**POLY BAG**

- 2 - rubber bushings
- 2 - cup washers
- 1 - hex nut 3/8
- 1 - pal nut 3/8

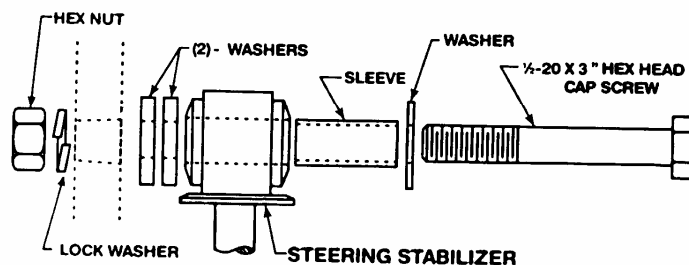

**CAUTION:** Any and all warranties including but not limited to any express warranties, implied warranty of merchantability, or implied warranty of fitness for a particular purpose shall not apply to any product altered in any way outside the premises of the manufacturer or to any product which is not installed in accordance with the written instructions provided by the manufacturer for installation of the product.

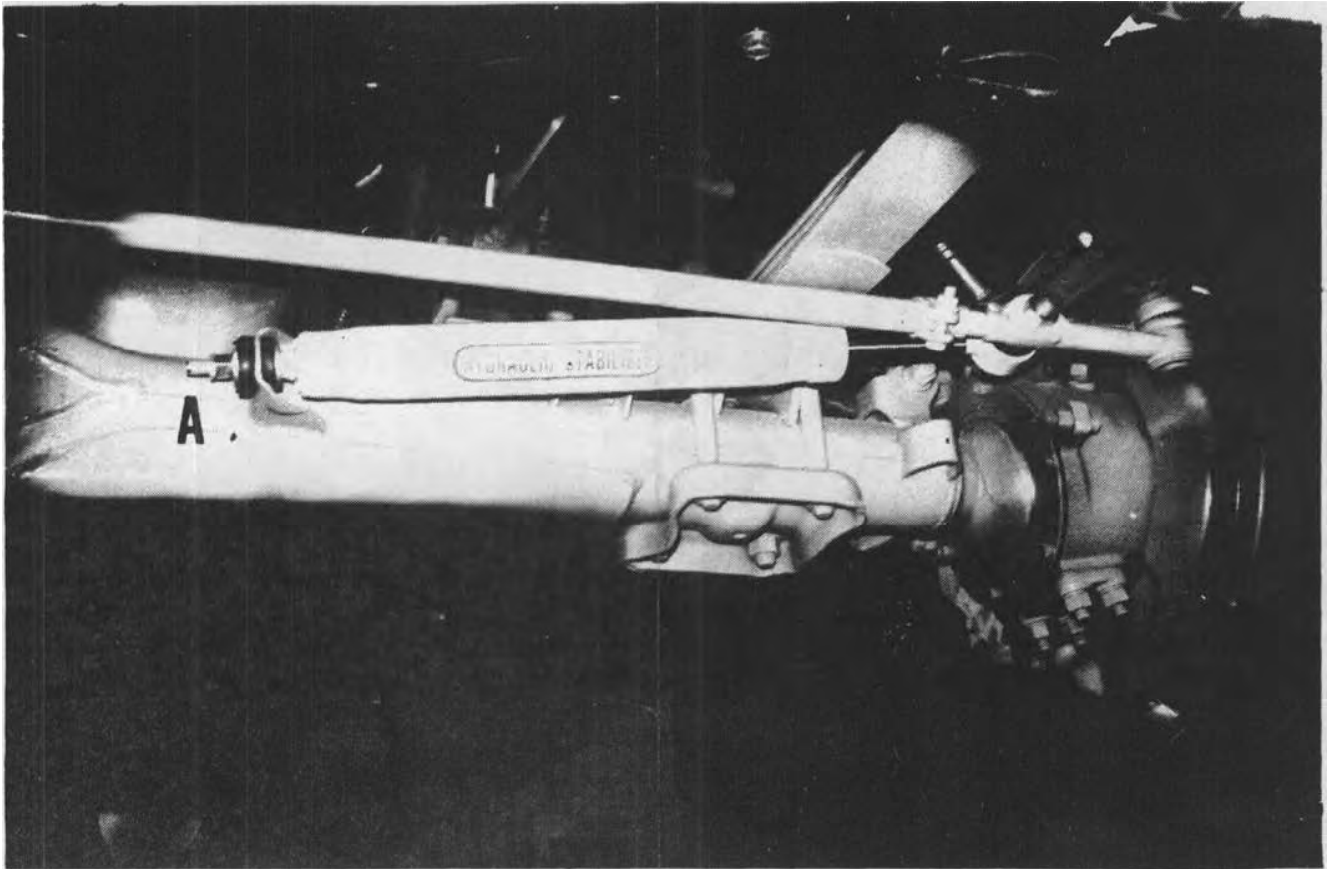

### TOYOTA 4-RUEDAS DE TRACCION

1. Remueva el equipo original. (si el vehículo está equipado con uno) .
2. Arme el cilindro y el juego de clavija como mostrar bajo.
3. Ponga la clavija (en el fin de la vara de cilindro) a través del agujero en la vara del lazo. Instale la rondana de candado y la tuerca-apriete nomas con la mano.
4. Conecte la orilla del barril del estabilizador a la abrazadera "A" usando los instrucciones que vienen en la bolsa.
5. Apriete las tuercas para asegurarlas en ambos lados del cilindro.
6. Recheque todas las tuercas que esten propiamente apretadas, antes de entregar la instalacion.

**P-511**

**BOLSA DE CONTENIDO**


- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1 - tornillo 1/2 - 20 x 3 1/2 | 1 - Rondanas planas 7/16"              |
| 1 - Rondanas de candado 1/2"  | 1 - Tuercas especial hes dura 1/2 - 20 |
| 2 - más espacial              | 1 - manga de reduccion                 |

**CAJA DE CONTENIDO**

- 1 - Cilindro estabilizador
- 1 - Hoja de instrucciones para instalar
- 1 - Juegos de clavijas

**BOLSA DE CONTENIDO**

- 2 - empaques de hule
- 2 - rondanas de taza
- 1 - tuercas especiales duras hex

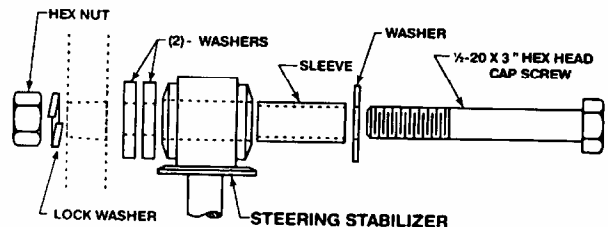

**PRECAUCION:** Cualquiera y todas las garantías que se incluyen pero no limitada a cualquier garantía escrita, la garantía implícita de mercancía, o la garantía implícita de aptitud para un propósito particular no aplicará a cualquier producto alterado de forma alguna fuera de las promesas del fabricante o a cualquier producto que no se instala de acuerdo con las instrucciones escritas hechas por el fabricante de la instalación del producto.