

D Montageanleitung Mercedes ML/GL W/X164 Airmatic

Allgemeine Hinweise:

- Lagerung der Luftfeder nicht unter -15 °C und über 50 °C.
- Der Ein- und Ausbau darf nur von geschultem Personal in einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Zum Umbau ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers erforderlich!
- Die unbefüllte Luftfeder darf nicht mechanisch belastet werden.
- Leitungen und Kabel auf Beschädigungen überprüfen und ggf. ersetzen.
- Achtung: Erfolgt der Umbau anders, oder in anderer Reihenfolge, als in der Anleitung beschrieben, können Schäden an Fahrzeug und Luftfedermodul entstehen!

Luftfederausbau hinten


! Während der Arbeiten am Luftfedermodul muss die Zündung ausgeschaltet bleiben.

- Fahrzeughöhe messen ①.



①

- Im rechten Sicherungskasten (Motorraum) die vordere, der zwei großen Sicherungen (40A) abziehen ②.

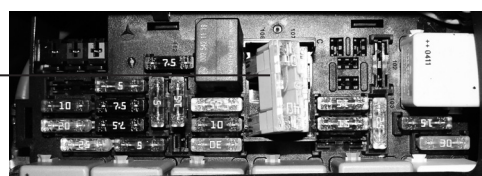

②

- Fahrzeug anheben.


! Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkte verwenden. Lebensgefahr durch Abrutschen des Fahrzeugs.

- Rad demontieren.



- Druckleitungsanschluss am Federbein abschrauben ③.

! Luftdruck! Langsam lösen und Luft entweichen lassen.

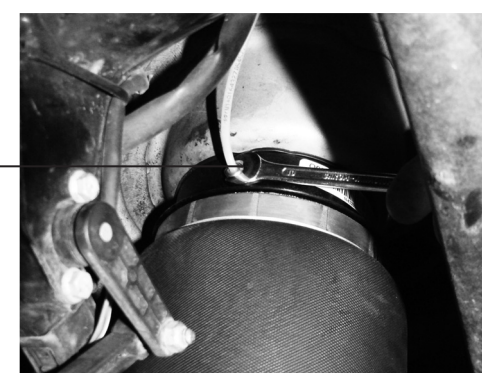

③

- Leitung während der Arbeiten mit Blindstopfen verschließen.
- Luftfeder mit geeignetem Werkzeug vom oberen Halteclip abziehen.
- Luftfeder in der Länge zusammenschieben und von unten aus ihrer Zentrierung des Querlenkers drücken.

- Luftfeder seitlich herausnehmen ④.



④

Luftfedereinbau hinten

- Luftfeder darf beim Einbau nicht verdreht werden.
- Oberer Halteclip muss erneuert werden.

- Schraubanschluss der neuen Luftfeder abschrauben.

Dabei nicht vorab Kunststoffstopfen entfernen ⑤!



⑤

- Alten Druckleitungsanschluss durch Neuteile ersetzen. Auf korrekte Montage des Konusrings achten (Konus zeigt in Richtung Druckleitung).

- Alten Halteclip erneuern ⑥. Dazu Clip vollständig auf Gewindestift am Karosserieboden schrauben.



⑥

- Luftfeder mit Ausbuchtung in Zentrierung des unteren Querlenkers einsetzen.
- Luftfeder auf dem oberen Halteclip einrasten lassen.
- Druckleitung anschrauben (2Nm) ⑦.



⑦

- Sicherung einsetzen.

- Fahrzeug starten, Anhebefunktion der Bordelektronik betätigen, min. zwei Min. warten (Fahrzeurtüren geschlossen halten) ⑧.



⑧

- Sobald die Luftfeder gefüllt ist, korrekten Sitz überprüfen ⑨.



⑨

- Rad montieren.
- Hebebühne auf ursprüngliches Fahrzeugniveau ablassen.
- !** Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung vollständig von der Hebebühne ablassen.
- Wenn sich das Fahrzeug selbstständig anhebt, Hebebühne vollständig ablassen.
- System auf Dichtheit prüfen



Hinweis: BILSTEIN übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Fahrzeug und Teilen bei unsachgemäßem Austausch. Sämtliche Veränderungen an dem Luftfedermodul führen zum Erlöschen der Garantie!



GB Fitting Information Mercedes ML/GL W/X164 Airmatic

General information:

- Do not store suspension modules below -15 °C or above 50 °C.
- Disassembly and installation are only to be performed by fully qualified and certified personnel at a specialized garage.
- Car manufacturer special tools and equipment is required!
- Depressurized suspension modules mustn't be exposed to mechanical pressure.
- Check air pipes and cables – renew if damaged.
- Caution! Damage to the vehicle and the air suspension module can occur if work is carried out in a manner other than that specified in the instructions or in a different sequence.

Dismantling the rear suspension module


! The ignition must remain switched off during the work on the air suspension module.

- Measure the standard vehicle height ①.



①

- There are two large fuses (40A) in the right fuse box (under the hood), remove the front fuse only ②.

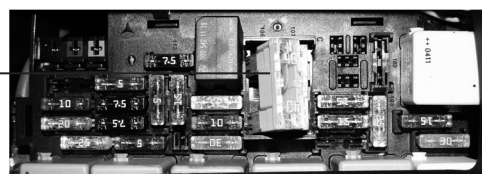

②

- Raise vehicle.

! Use a chassis hoist and make certain that the raised vehicle is securely attached to the hoist to prevent the vehicle from slipping, falling, or moving during the installation process.

If you choose to install any BILSTEIN product without the necessary special tools, expertise or chassis hoist, you may subject yourself to the risk of serious bodily injury or death.

- Remove wheel.

- Unscrew pressure line connection on suspension module ③.

! Air pressure! Loosen slowly and allow air to escape.




③

- Seal off line with plugs.

- Pull off suspension module from upper holder clip using suitable tools.

- Compress suspension module and remove from the seat of the track control arm.

- Remove suspension module sideways ④.

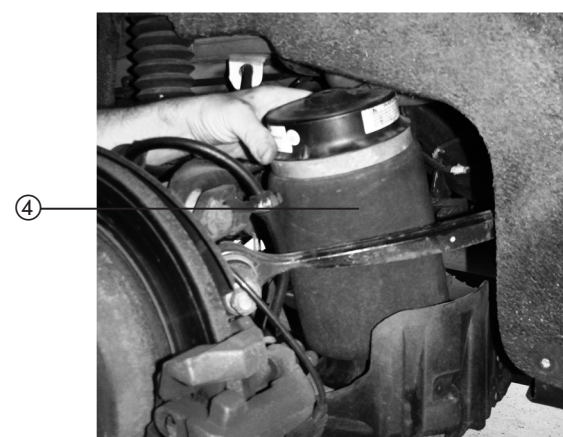

④

Installing the rear suspension module

- Do not twist suspension module when installing.
- Upper holder clip must be renewed.



Don't remove plastic plug first.



⑤

- Replace used parts of the pressure line connection with new parts. Pay attention to the correct position of the tapered ring (the cone must go with the screw connector).

- Renew upper holder clip ⑥. Tighten clip to setscrew at the floor pan completely.



⑥

- Insert the suspension module into the index of the track control arm.

- Put the suspension module on the upper holder clip.

- Fit air pipe to the top of suspension module (torque to 2Nm) ⑦.



⑦

- Insert fuse.

- Start the engine. Operate the raising function of the on-board electronics, and wait for at least 2 minutes (keep the doors closed during the period) ⑧.



⑧

- Check the correct position of suspension module when it is pressurized ⑨.



⑨

- Fit wheel.

- Lower the vehicle up to standard vehicle height from the lifting platform.



Never under any circumstances allow the vehicle to be fully lowered from the lifting platform (hoist) with the air suspension depressurized.

- Lower completely when the vehicle raises of its own accord.

- Check air suspension system for leaks.

Note:

Manufacturer shall not be liable for any injury, loss or damage resulting from any improper alteration, disassembly, handling, installation, service, repair or use of this product, including but not limited to the failure to follow the foregoing instructions. Improper alteration, disassembly, handling, installation, service, repair or use of this product will void the product warranty.